Divar - Archive Player







Security Systems

NL | Bedieningshandleiding

BOSCH

Divar

Digital Versatile Recorder

Divar Archiefspeler

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Inhoudsopgave

Aan de slag

De Divar Archiefspeler biedt u de mogelijkheid video-opnames die zijn gearchiveerd met behulp van de toepassing Controlecentrum te bekijken op een pc. Ook stelt dit programma u in staat een verificatie uit te voeren voor de gearchiveerde video.

Systeemvereisten

Besturingsplatform: Pc met Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 of Windows XP.

Voor de Archiefspeler gelden de volgende **minimale** pc-vereisten:

- Processor: 450 MHz Pentium II (of vergelijkbaar)
- RAM-geheugen: 64 MB*
- Vrije ruimte op de vaste schijf:10 MB
- Videosysteem: 800x600 met 16-bits kleuren.

* afhankelijk van besturingssysteem

Installatie

Wanneer u een video archiveert, wordt de Archiefspeler automatisch naar dezelfde directory gekopieerd als het archiefbestand. Een afzonderlijke installatie van de Archiefspeler is niet nodig. Als u uw archiefbestand achteraf naar een cd of dvd kopieert, moet u ervoor zorgen dat u het bestand ArchivePlayer.exe meekopieert.


Als u een externe cd/dvd-schrijver gebruikt, wordt de software voor het afspelen van videobeelden op een pc (de archiefspeler) naar de schijf gekopieerd als daarvoor een map wordt voorzien. Gebruik de cd-rom die werd meegeleverd met de externe cd/dvd-schrijver om de meest recente versie van de archiefspeler in de Divar te laden, zodat u zeker bent dat deze software zich in de Divar bevindt.

Het programma starten

Dubbelklik op het bestand ArchivePlayer.exe om het programma te starten.

U kunt een videoarchief als volgt openen:

Wanneer u het programma start, wordt een lijst van beschikbare archiefbestanden weergegeven. (Archiefbestanden hebben de extensie **.dvr**.)

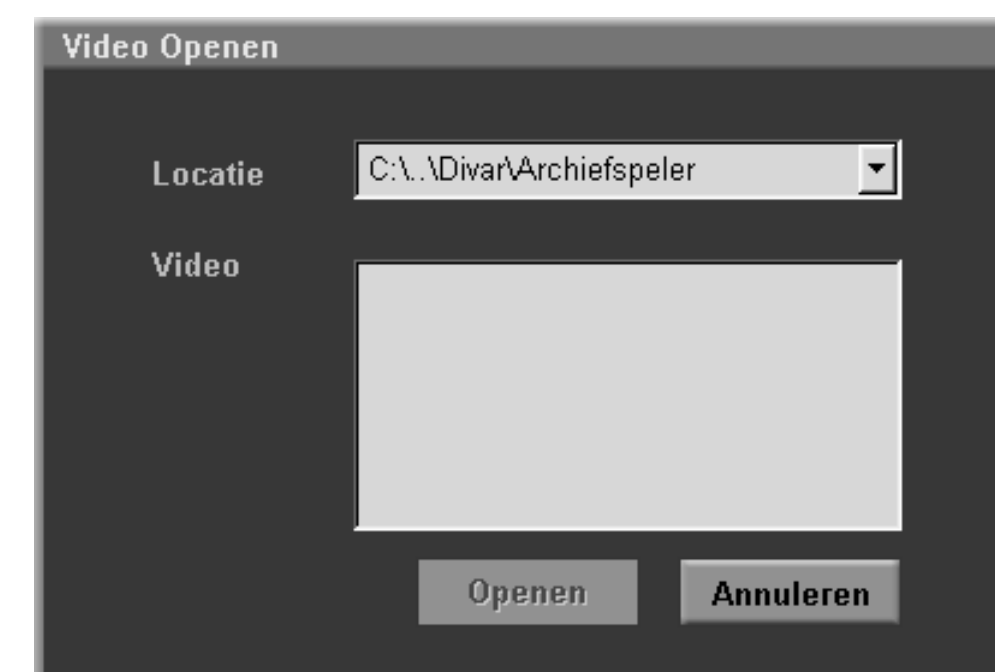

1. Selecteer het archiefbestand dat u wilt bekijken.
   > Als u het bestand dat u wilt openen niet kunt vinden, bladert u door de lijst en kiest u de juiste locatie.
2. Klik op **Openen**.

U kunt het programma verlaten door op **Afsluiten**.

Nederlands

Inleiding tot het hoofdvenster

Het hoofdvenster wordt weergegeven wanneer u een archiefbestand selecteert. Aan de linkerkant van het venster bevinden zich drie knoppen die altijd beschikbaar zijn.



Knop Openen

U kunt een archief openen door op **Openen** te klikken. Het venster Video openen wordt weergegeven. Selecteer een ander archiefbestand en klik op **OK** in het venster Video openen.

Knop Help

Klik op elk gewenst moment op **Help** om de helptekst weer te geven. Er wordt een helpvenster weergegeven.

Knop Afsluiten

U kunt het werk met de Archiefspeler beëindigen door op **Afsluiten** te klikken.

De camerapictogrammen

De camerapictogrammen worden weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

De camerapictogrammen laten het nummer van de camera-aansluiting zien. Alleen de gearchiveerde camera's zijn beschikbaar. De status en het type camera wordt aangegeven door middel van het gebruikte type pictogram.



Camera geselecteerd (geel)



Camera niet geselecteerd of niet beschikbaar.

De pictogramkleuren interpreteren

- Uitgeschakelde functies worden lichter weergegeven.
- Actieve selecties zijn geelgekleurd.

Beelden bekijken

Deelschermen toewijzen

Een deelscherm is één enkel camerabeeld in een multischermweergave.

U kunt als volgt een camera toewijzen aan een deelscherm:

1. Klik op een deelscherm.
   > Het geselecteerde deelscherm is voorzien van een geel kader.
2. Klik op een genummerd camerapictogram.
   > Het geselecteerde camerapictogram is geel.

U kunt als volgt een cameratoewijzing voor een deelscherm ongedaan maken:

1. Klik op een deelscherm.
   > Het pictogram van de camera die is toegewezen aan dit deelscherm wordt geselecteerd.
2. Klik op het geselecteerde camerapictogram.
   > Het deelscherm is leeg als de cameratoewijzing wordt verwijderd.

Nederlands

Cameraweergaven

U kunt als volgt overschakelen van weergavemodus.



1. Klik op één van de pictogrammen voor cameraweergave om de weergaveconfiguratie te wijzigen.
   > Eén scherm , Quad scherm en Volledig scherm zijn de weergaveopties waaruit u kunt kiezen.
2. U kunt de zoomfactor wijzigen door te slepen met de schuif voor zoomen.

Als u de zoomfunctie hebt geselecteerd, kunt u met de linkermuisknop op het deelscherm klikken om in te zoomen en met de rechtermuisknop om uit te zoomen. U kunt het beeld verplaatsen door op het deelscherm te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en te slepen.

ATM/POS-transacties

Als u de ATM/POS-transacties wilt bekijken die werden gearchiveerd met een Divar 2 die is aangesloten op een ATM/POS-bridge:

1. Klik op het transactiepictogram .
   > Het venster transactieviewer wordt geopend.
   > De gegevens van de camera worden weergegeven.

De bedieningselementen voor de weergave gebruiken



Afspelen

Klik op **Afspelen** om opgenomen videobeelden voorwaarts af te spelen in het afspeelvenster.

> De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuif voor de snelheid .
> Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de snelheid van de pc en de afspeelsnelheid.

Achteruit afspelen

Klik op **Terug** om opgenomen videobeelden achteruit te spelen in het afspeelvenster.

> De afspeelsnelheid is afhankelijk van de instelling van de schuif voor de snelheid .
> Sommige frames worden mogelijk overgeslagen, afhankelijk van de snelheid van de pc en de afspeelsnelheid.

Afspeelsnelheid

Met de schuif bepaalt u de snelheid waarmee de videobeelden voorwaarts en achteruit worden afgespeeld. De waarde **Alle** betekent dat er geen beelden worden overgeslagen bij de snelste afspeelsnelheid die het systeem kan bieden.

Stilzetten

Klik op **Stilzetten** om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

> Het laatste frame wordt als stilstaand beeld weergegeven in het afspeelvenster.

Stap vooruit

De functie voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar bij stilstaande beelden.

1. Klik op **Stap** vooruit om één frame vooruit te gaan.
2. Houd de knop ingedrukt om vooruit te gaan met stappen van maximaal 3 beelden per seconde.

Stap achteruit

De functie voor stapsgewijs voor- of achteruit gaan is alleen beschikbaar bij stilstaande beelden.

1. Klik op **Stap** achteruit om één frame achteruit te gaan.
2. Houd de knop ingedrukt om vooruit te gaan met stappen van maximaal 3 beelden per seconde.

Een stilstaand beeld vastleggen


U kunt stilstaande beelden uit het actieve deelscherm vastleggen en deze in bitmapformaat opslaan op de vaste schijf van de pc.

U kunt als volgt een beeld uit het actieve deelscherm opslaan op de vaste schijf van de pc:

1. Klik op **Stilzetten** om het beeld stil te zetten.
2. Klik op **Vastleggen**.
   > Het venster Momentopname wordt weergegeven.
3. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste locatie voor het beeldbestand in het bestandssysteem van de pc.
4. U kunt de bestandsnaam wijzigen door een nieuwe naam voor het bestand in te voeren.
5. Klik op **Opslaan**.

De momentopname heeft een resolutie van 720x484 pixels in NTSC en 720x576 pixels in PAL. Onder de afbeelding worden verificatiegegevens vermeld.

Een afbeelding zoeken



1. Vul een tijd en datum in.
2. Klik op **Start**
   > Er wordt één enkel stilstaand beeld weergegeven van de eerste camera op de opgegeven tijd en datum.

Verificatie uitvoeren

1. Klik op **Controleren** om een verificatie uit te voeren voor het archief.
   > Als dit enige tijd in beslag neemt, wordt mogelijk een voortgangsbalk weergegeven.
   > Een informatievenster geeft de authenticiteit van het archief aan.

Verificatie uitvoeren voor afzonderlijke frames

Als u de authenticiteit van afzonderlijke frames wilt controleren, onderbreekt u het afspelen en klikt u op het informatiepictogram in een deelscherm. Hiermee opent u het venster Verificatiegegevens. Dit venster bevat details van het videoframe dat werd weergegeven op het deelscherm op het moment dat u op het pictogram klikte.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn
Germany
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecuritysystems.com

BOSCH